

胡連 新氣動壓線模具



胡連精密股份有限公司
Hu Lane Associate Inc.
www.hulane.com

產品介紹

- ✓ 內嵌氣路結構、簡潔美觀、易於維護
- ✓ 圓盤調整結構，刻度清晰準確，氣動式節奏感強
調節範圍2mm，調節精度0.02 mm
- ✓ 送料步距40mm，送料速度簡易調節；
直線送料模式送料更穩定、調節更方便
- ✓ 模組化結構締造無限擴展空間，徹底打破端子與
壓接模具1:1的格局；下模、脫落機構可自行調
整（平移、升降自如）
- ✓ 線上技術支援-線上參數下載設定（水平及垂直
設定參數）
- ✓ 完美匹配Komax、AMP、Mecal等歐美品牌的半
自動和全自動壓著機
- ✓ 電鍍處理摩擦表面、永不銹蝕

技術規格

型號: 胡連氣動送料模具

壓著高度調節: 範圍 2 mm; 精度0.02 mm

閉合高度: 135.78 mm (5.346 in)

行程: 40/30 mm (1.575/1.18 in)

送料步距: 40 mm (1.575 in) Max

適用端子料厚: 1.2 mm (0.047 in) Max

適用線徑: 0.08-6 mm² (9-30 AWG)


外型尺寸: 橫式 W185 X H155 X D110 mm

直式 W190 X H160 X D100 mm

重量: 5 KG

可相容歐美品牌全自動/半自動機台

升降芯可調整傾斜角度

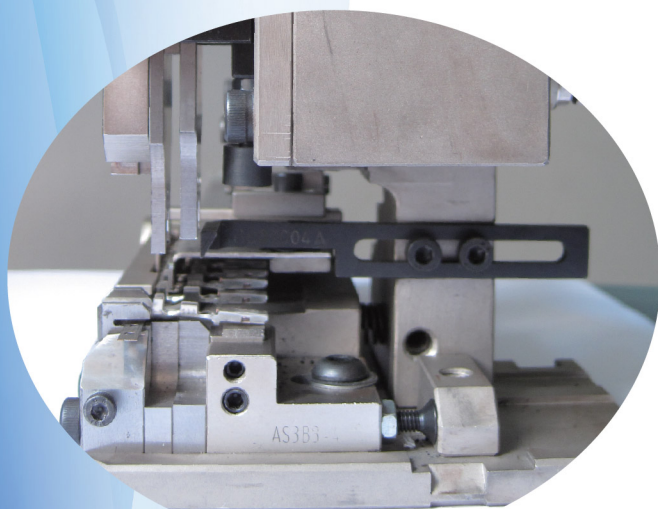

連續端子壓著機




胡連精密股份有限公司
Hu Lane Associate Inc.
www.hulane.com

連續端子壓著機 規格

機型型式	半自動	數控式	半自動
型號	7HM-21-C1-25A	7HM-21-C3-25	7HM-21-C1-25A
	7HM-22-C1-25A	7HM-22-C3-25	7HM-22-C1-25A
容積量	2.5 Ton	2.5 Ton	3.0 Ton
控制方式	滾輪式	單動腳踏開關	滾輪式
電源	AC 110 / 220V	AC 110 / 220V	AC 110 / 220V
馬力	1/3 HP	1/3 HP	1/3 HP
行程	30mm	30mm	30mm
尺寸	L420×W320×H520 mm	L450×W700×H510 mm	L420×W320×H520 mm
重量	100Kg	65Kg	110Kg


旗型模具

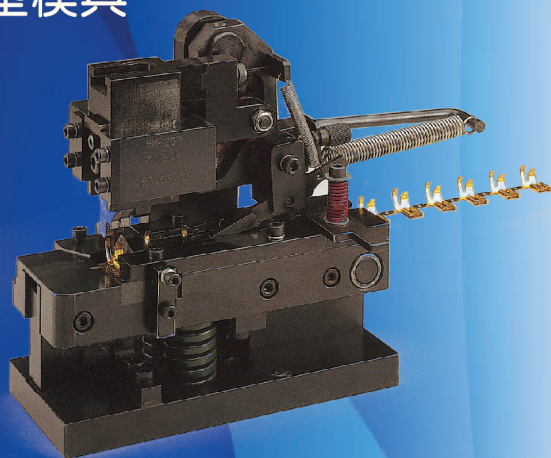


直式模具

分解爆炸圖

件號	名稱
01	PVC 蓋
02	直式 PVC上模
03	直式銅絲上模
04	校正架
05	校正模
06	上墊塊
07	上切刀
08	雙孔PVC下模
09	雙孔銅絲下模
10	直式下切刀(一)
11	直式下切刀(二)
送距: 28 mm	

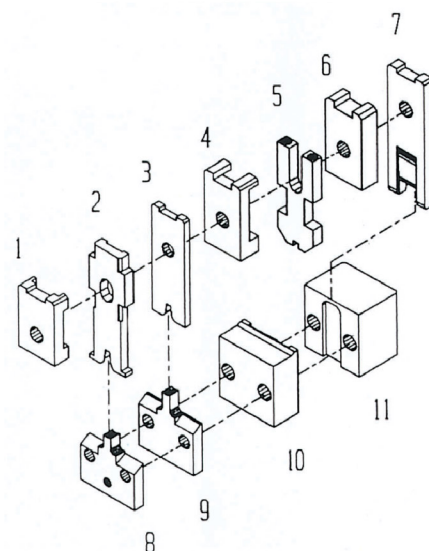


直式模具

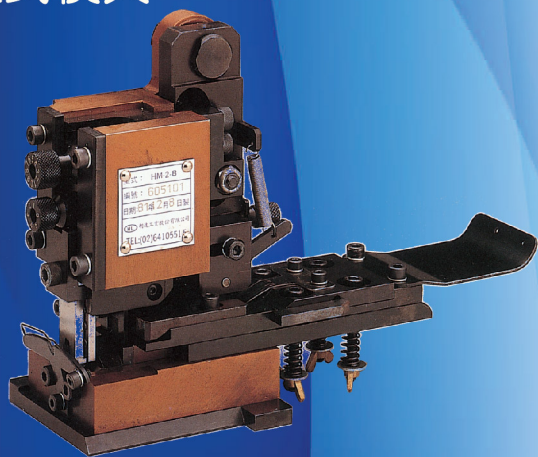

橫式模具

分解爆炸圖

件號	名稱
01	PVC 蓋
02	U橫式 PVC上模
03	橫式銅絲上模
04	校正架
05	校正模
06	上墊塊
07	自動滑動刀座
08	自動滑動刀
09	單孔PVC下模
10	單孔銅絲下模
送距: 28 mm	

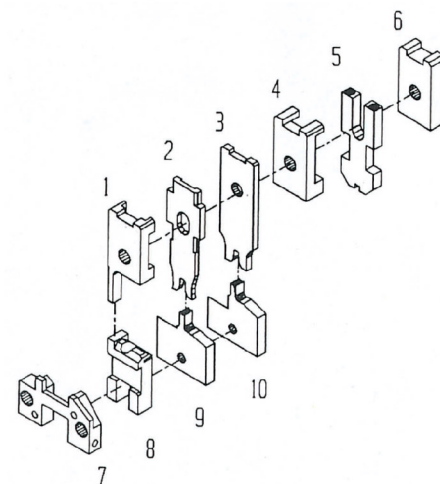

橫式模具

